


OBD-E

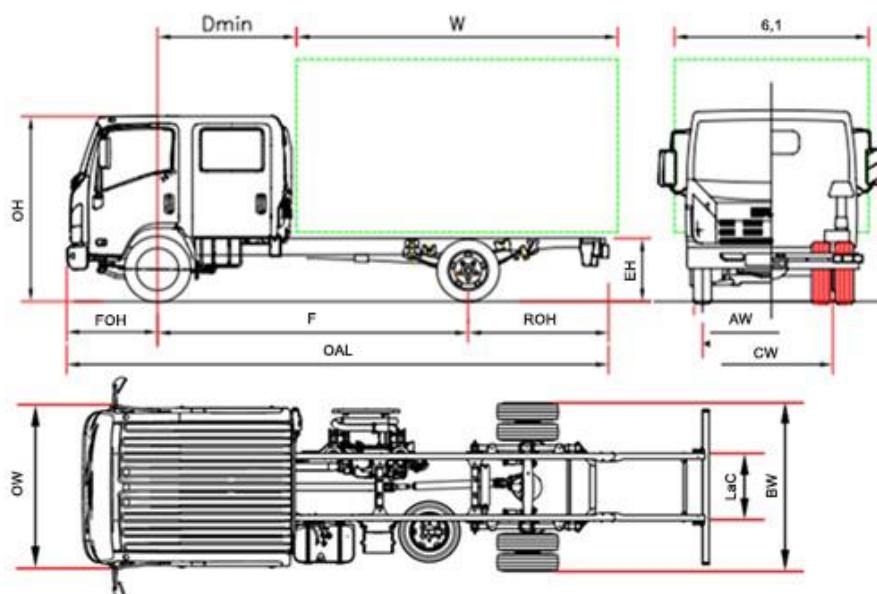

€ 48.482 ÁFA nélkül

P 75 CREW		P 75 M
Tengelytáv	F	4475
Teljes hossz	OAL	7870
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	5060
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	5400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	2280
Alvázmagasság	EH	800
Fülke magassága	OH	2280
Hátsó tengely szélessége	BW	2115
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2040
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2345
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	1700
Elülső túlnyúlás	FOH	1110
Alváz szélesség	LaC	850
Elülső nyomtáv	AW	1680
Hátsó nyomtáv	CW	1650
Földtől való minimális magasság	HH	210
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
SÚLY (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3265
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2200/1065
Össztömeg		7500
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800
Fékezett vontatható tömeg / Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és viszapillantótüköröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tüköretartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2468
4. Fordulókör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát.. NEES II + 35 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

P 75 CREW - Tengelytáv (mm) M 4475

2021, LEHET

€ 48.482 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Cruise control	€ 1.329(**)
(**)ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
<ul style="list-style-type: none">EGR - DPD - SCRMID kimutatóMotorfékElektromos és fűtött visszapillantó tükrökImmobilizerBiztonsági öv hangjelzője	<ul style="list-style-type: none">Távírányítós központi zárSebességkorlátozó készülék (90km/h)Elektromos ablakokAz első ledes világításNappali menetfény	<ul style="list-style-type: none">Első és hátsó ködlámpákAutomatikus fényszóró világításFényszórómagasság-állításUSB csatlakozós rádió DAB +Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
Opcionális	. Léghkondicionáló	€ 1089,00(**)
Moto	ISUZU 4HK1E6C 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 hp) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-E.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végáttétel 4.100 (41/10)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	7	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.