

ISUZU

SZÉRIA N-F
EURO VI OBD-E



KIADÁS 2023

Série Bleu


Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

TARTALOM

EURO VI OBD-E

3,5 tonna	M 27	4-5
5,5 tonna	M 55	6-7
7,5 tonna	P 75 (150 HP)	8-9
	P 75 (190 HP)	10-11
	P 75 CREW (190 HP)	12-13
11 tonna	F 11 Felfüggesztés mechanikus	14-15
	F 11 Felfüggesztés lédrugós	16-17
14 tonna	F 14 Felfüggesztés mechanikus	18-19
	F 14 Felfüggesztés lédrugós	20-21

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

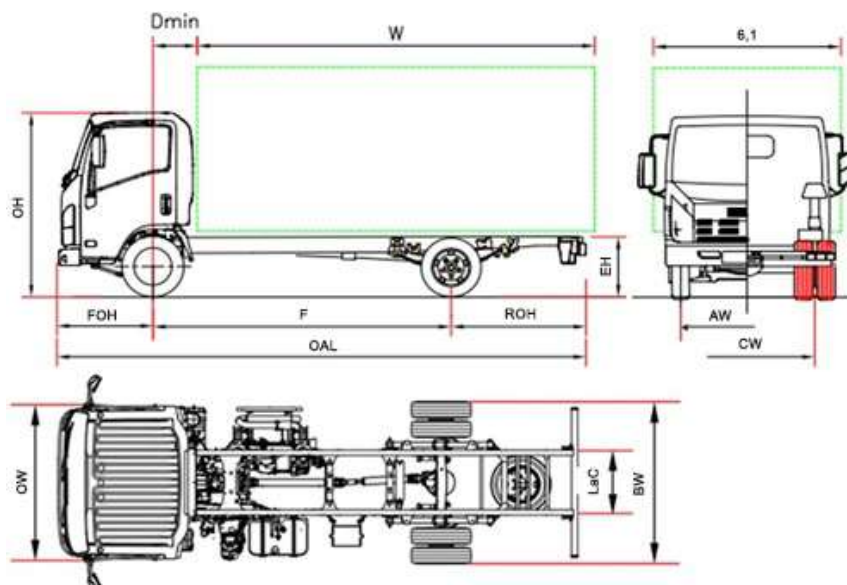

M 27		M 27 F	M 27 H
Tengelytáv	F	2750	3350
Alváz teljes hossza	OAL	5295	6015
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	3535	4255
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	3905	4520
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1435	1555
Alvázmagasság	EH	775	
Fülke magassága	OH	2175	2185
Alváz szélessége	BW	1860	
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	1815	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2120	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	650 ⁽⁶⁾	
Elülső túlnyúlás	FOH	1110	
Alváz teljes méret	LaC	700	
Elülső nyomtáv	AW	1475	
Hátsó nyomtáv	CW	1425	
Szabad magasság	HH	180 ⁽⁷⁾	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
SÚLYOK (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2240	2305
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1595/645	1625/680
Felépített jármű minimális tömege		2585	
Össztömeg		3500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2100 / 2435	
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750	

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
6. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
7. Hézagpont: hátsó differenciálmű

M 27 - Tengelytáv (mm) F 2750 - H 3350

2024, Április

Verziók és felszerelések	NEES 2 (csak együtt Tengelytáv F)	
	Jobbkormányos (*)	

(*) csak együtt Tengelytáv F e NEES 2;
(*)az elérhetőség szerint


Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - Napellenző (vezető- és utasoldali) - Biztonság a fülke felborulása ellen	- Távírányítás központi zár - Rugós ülés - Elektromos ablakok - Nappali menetfény - Elülső LED lámpák - Automatikus fényszóró világítás - Manuális fényszórómagasság-állítás	- Indításgátló - Első és hátsó ködlámpák - Rádió DAB+, USB, Bluetooth - Biztonsági öv hangjelzője - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)

Opcionális	. Légh Kondicionáló	
------------	---------------------	--

Moto	ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres. 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E
------	--

Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	68 L Tengelytáv F - 98 L Tengelytáv H	10 L Tengelytáv F - 14 L Tengelytáv H Ad-Blue®
Sebességváltó és végső áttétel	5 sebességfokozat MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végső áttétel 3.909 (43/11)	
Váltó	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 65 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm	
Ülőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen. Elöl: 293X40 mm szellőző, Hátul: 275X30 mm szellőző	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

OBD-E

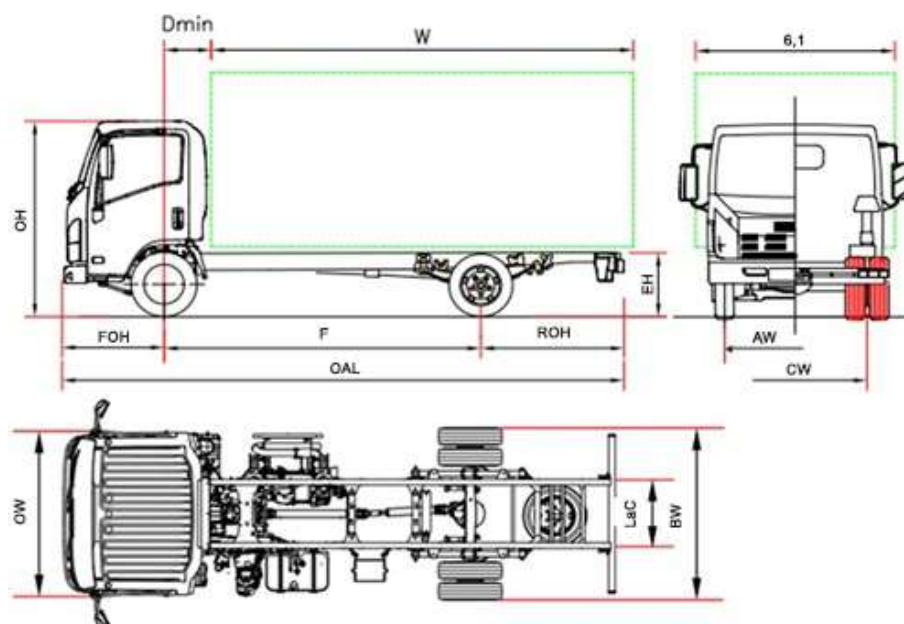

M 55		M55 F	M55 H
Tengelytáv	F	2750	3350
Alváz teljes hossza	OAL	5295	6015
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	3595	4415
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1435	1555
Alvázmagasság	EH	740	735
Fülke magassága	OH	2150	2160
Alváz szélessége	BW	1865	
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	1815	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2120	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	650 ⁽⁶⁾	
Elülső túlnyúlás	FOH	1110	
Alváz teljes méret	LaC	700	
Elülső nyomtáv	AW	1475	
Hátsó nyomtáv	CW	1425	
Szabad magasság	HH	180 ⁽⁷⁾	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
SÚLYOK (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2310	2370
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1615/695	1640/730
Össztömeg		5500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2100 / 3980	
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750	

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
6. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
7. Hézagpont: hátsó differenciálmű

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

M 55 - Tengelytáv (mm) F 2750 - H 3350

2024, Április

Verziók és felszerelések	NEES 2	
	Jobbkormányos (Tengelytáv F NEES 2) ^(*)	

(*)az elérhetőség szerint

Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Indításgátló - Biztonsági öv hangjelzője - Rugós ülés	- Első és hátsó ködlámpák - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - Rádió DAB+, USB, Bluetooth - Távírányítás központi zár - Elülső LED lámpák - Nappali menetfény - Biztonság a fülke felborulása ellen	- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Sebességkorlátozó (90km/h) - Automatikus fényszóró világítás - Manuális fényszórómagasság-állítás

Opcionális	. Légh Kondicionáló	
------------	---------------------	--

Moto	ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres. 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD -E.
------	--

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS Vezetőoldali légzsák
-----------------------	--

Tartály	68 L Tengelytáv F - 93 L Tengelytáv H	10 L Tengelytáv F - 14 L Tengelytáv H Ad-Blue®
---------	---	--

Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Hátramenet 5.701; Végső áttétel 4.300 (43/10)
--------------------------------	--

Váltó	Kézi	NEES 2
-------	-------------	--------

Alváz méretei	Szélesség 65 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm
---------------	--

Ülőhelyek száma	3
-----------------	---

Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
-----------	--


Abroncok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.
----------	---

Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
-------	---

Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
---------------	--

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

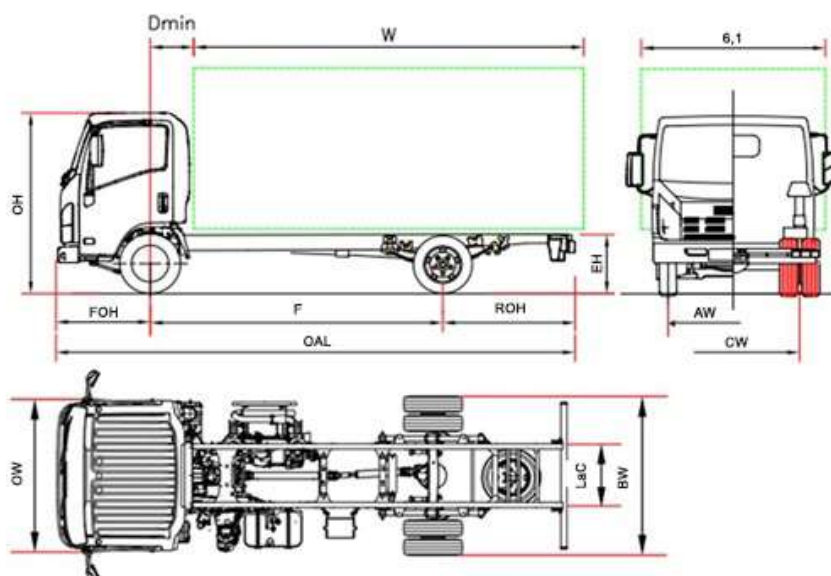

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Tengelytáv	F	2765	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	OAL	5440	6040	6690	7870
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	3660	4260	4910	6090
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	4000	4600	5250	6430
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1565	1565	1765	2285
Alvázmagasság	EH	800			
Fülke magassága	OH	2265			
Alváz szélessége	BW	2115			
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2040			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2345			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	670 ⁽⁶⁾			
Elülső túlnyúlás	FOH	1110			
Alváz teljes méret	LaC	850			
Elülső nyomtáv	AW	1680			
Hátsó nyomtáv	CW	1650			
Szabad magasság	HH	185 ⁽⁷⁾			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
SÚLYOK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Össztömeg		7500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
- A minimális ellenkeret-magasság = 100 mm
- Hézagpont: hátsó differenciálmű

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

P 75 - Tengelytáv (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

2024, Április

Verziók és felszerelések	NEES 2	
	Jobbkormányos (Tengelytáv F NEES)	

Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Indításgátló - Biztonsági öv hangjelzője	- Távírányítós központi zár - Rugós ülés - Első és hátsó ködlámpák - Rádió DAB+, USB, Bluetooth - Manuális fényszórómagasság-állítás - Elektromos ablakok	- Nappali menetfény - Elülső LED lámpák - Automatikus fényszóró világítás - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Sebességkorlátozó (90km/h) - Biztonság a fülke felborulása ellen

Opcionális	. Légh Kondicionáló	
------------	---------------------	--

Moto	ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres. 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
------	--

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
-----------------------	--

Tartály	90 L	14 L Ad-Blue®
---------	-------------	----------------------

Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Hátramenet 5.701; Végső áttétel 5.571 (39/7)
--------------------------------	---

Váltó	Kézi	NEES 2
-------	-------------	--------

Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm
---------------	--

Ülőhelyek száma	3
-----------------	---

Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
-----------	--

Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.
----------	---


Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
-------	---

Felfüggesztés	Parabola laprugós első felfüggesztés, félig elliptikus hátul, gumi végtagokkal integrált; hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók kettős hatással. Első és hátsó stabilizátorrud.
---------------	---

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 90Ah (Tengelytáv F: 2x70Ah)
---------------------	--

190 HP Série Bleu OBD-E (7,5 tonna)

OBD-E

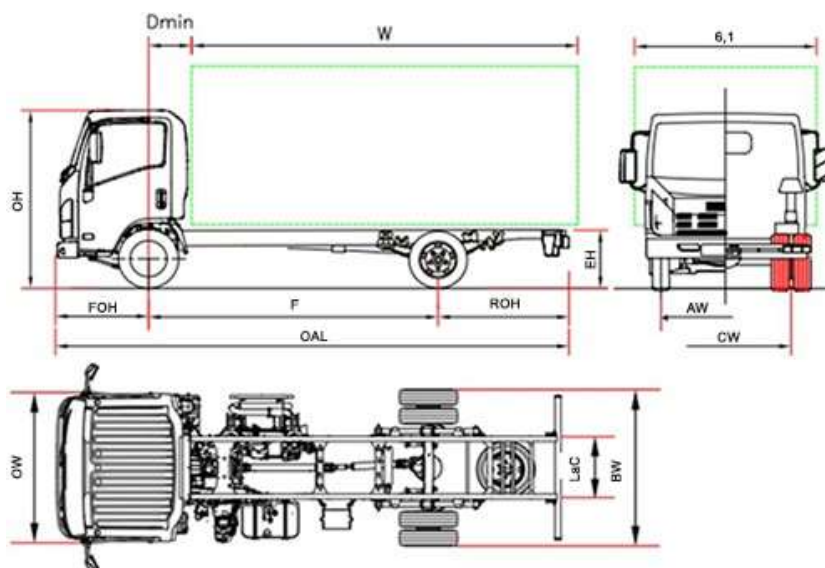

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Tengelytáv	F	2765	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	OAL	5440	6040	6690	7870
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	3630	4230	4880	6060
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	3970	4570	5220	6400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1560	1560	1760	2280
Alvázmagasság	EH	800			
Fülke magassága	OH	2265			
Alváz szélessége	BW	2115			
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2040			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2345			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	700 ⁽⁶⁾			
Elülső túlnyúlás	FOH	1110			
Alváz teljes méret	LaC	850			
Elülső nyomtáv	AW	1680			
Hátsó nyomtáv	CW	1650			
Szabad magasság	HH	185 ⁽⁷⁾			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
SÚLYOK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2960	2960	2990	3010
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1950/1010	1950/ 1010	1980/ 1010	2030/ 980
Össztömeg		7500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
- A minimális ellenkeret-magasság = 100 mm
- Hézagpont: hátsó differenciálmű

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

P 75 - Tengelytáv (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

2024, Április

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Tempomat	
	Jobbkormányos (Tengelytáv F)	


Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Indításgátló - Biztonsági öv hangjelzője	- Távírányítós központi zár - Rugós ülés - Biztonság a fülke felborulása ellen - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Első és hátsó ködlámpák - Rádió DAB+, USB, Bluetooth - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	- Manuális fényszórómagasság-állítás - Elülső LED lámpák - Nappali menetfény - Automatikus fényszóró világítás - Sebességkorlátozó (90km/h) - Elektromos ablakok

Opcionális	Légkondicionáló
Moto	ISUZU 4HK1E6C 4 hengeres. Intercooler, közös nyomócső közvetlen befecskendezéssel. Változó geometriájú turbófeltöltővel feltöltve. HENGERTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 HP) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végső áttétel 4.100 (41/10)	
Váltó	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Ülőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésztartóval EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Parabola laprugós első felfüggesztés, félig elliptikus hátul, gumi végtagokkal integrált; hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók kettős hatással. Első és hátsó stabilizátorrúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 90Ah	

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

OBD-E

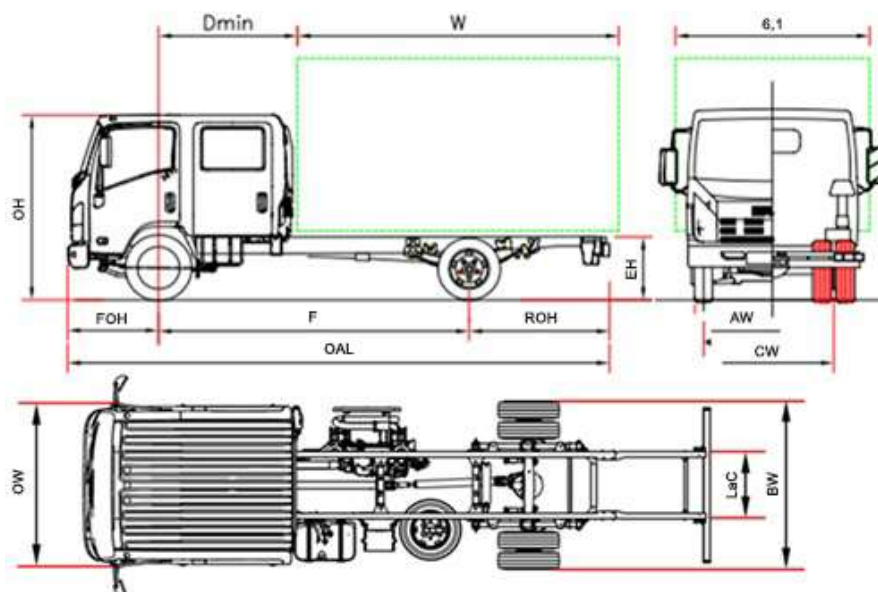

P 75 CREW		P 75 M
Tengelytáv	F	4475
Alváz teljes hossza	OAL	7870
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	5060
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	5400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	2280
Alvázmagasság	EH	800
Fülke magassága	OH	2280
Alváz szélessége	BW	2115
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2040
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2345
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	1700
Elülső túlnyúlás	FOH	1110
Alváz teljes méret	LaC	850
Elülső nyomtáv	AW	1680
Hátsó nyomtáv	CW	1650
Szabad magasság	HH	210
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
SÚLYOK (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3265
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2200/1065
Össztömeg		7500
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)

2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.

3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465

4. Fordulókör (pályakör)

5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

P 75 CREW - Tengelytáv (mm) M 4475


2024, Április

Verziók és felszerelések		NEES 2 + Tempomat	
Széria tartozékok			
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Immobilizer - Biztonsági öv hangjelzője		- Távírányítás központi zár - Sebességkorlátozó (90km/h) - Elektromos ablakok - Elülső LED lámpák - Nappali menetfény - Első és hátsó ködlámpák - Automatikus fényszóró világítás - Manuális fényszórómagasság-állítás - Rádió DAB+, USB, Bluetooth - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	
Opcionális		. Légkondicionáló	
Moto		ISUZU 4HK1E6C 4 hengeres. Intercooler, közös nyomócső közvetlen befecskendezéssel. Változó geometriájú turbófeltöltővel feltöltve. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 HP) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.	
Biztonsági rendszerek		ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály		90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végső áttétel		6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végső áttétel 4.100 (41/10)	
Váltó		Kézi	NEES 2
Alváz méretei		Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Ülőhelyek száma		7	
Tengelyek		2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel	
Abronsok		Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.	
Fékek		Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés		Parabola laprugós első felfüggesztés, félig elliptikus hátul, gumi végtagokkal integrált; hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók kettős hatással. Első és hátsó stabilizátorrúd.	
Elektromos rendszer		Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 90Ah	

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-E (11 tonna)

OBD-E

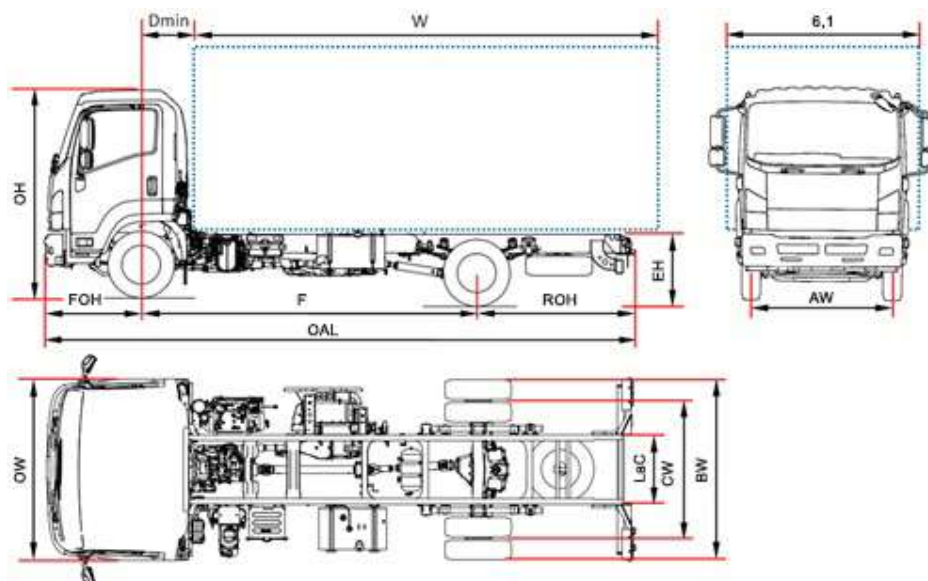

F 11		F 11 H
Tengelytáv	F	3410
Alváz teljes hossza	OAL	6010
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	4130
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	4400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1430
Alvázmagasság	EH	875
Fülke magassága	OH	2565
Alváz szélessége	BW	2170 (2220 mm a hátsó lámpák szélessége)
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2195
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2535
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	FOH	1170
Alváz teljes méret	LaC	840
Elülső nyomtáv	AW	1795
Hátsó nyomtáv	CW	1660
Szabad magasság	HH	185
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
SÚLYOK (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3640
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2375/1265
Össztömeg		11000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 25 kg.

F 11 - Tengelytáv (mm) H 3410

2024, Április

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Mechanikus differenciálzár
- Motorfék
- Elektromos ablakok
- Légkondicionáló
- Biztonsági öv hangjelzője
- Légrugós ülés
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Hátramenet figyelmeztető hangjelzés
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Biztonság a fülke felborulása ellen
- Indításgátló
- Távirányítós központi zár
- Tempomat
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Első és hátsó ködlámpák
- változó SLD

Moto

ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.
HENGERTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS
SRS Vezetőoldali légzsák

Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Hátramenet 6.615;
Végső áttétel 4.333 (39/9)

Váltó

Kézi

NEES 2 + Kick down

Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm (kizárólag a H tengelytáv - nál a minimális magasság 124,6 mm)
Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

3

Tengelyek

2
Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel

Abroncok

Elöl 235/75 R17,5C szimplák.
Hátul 235/75 R17,5C duplák.

Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézfék a hátsó tengelyen.

Felfüggesztés

Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.


Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Felfüggesztés lédrugós Série Bleu OBD-E (11 tonna)

OBD-E

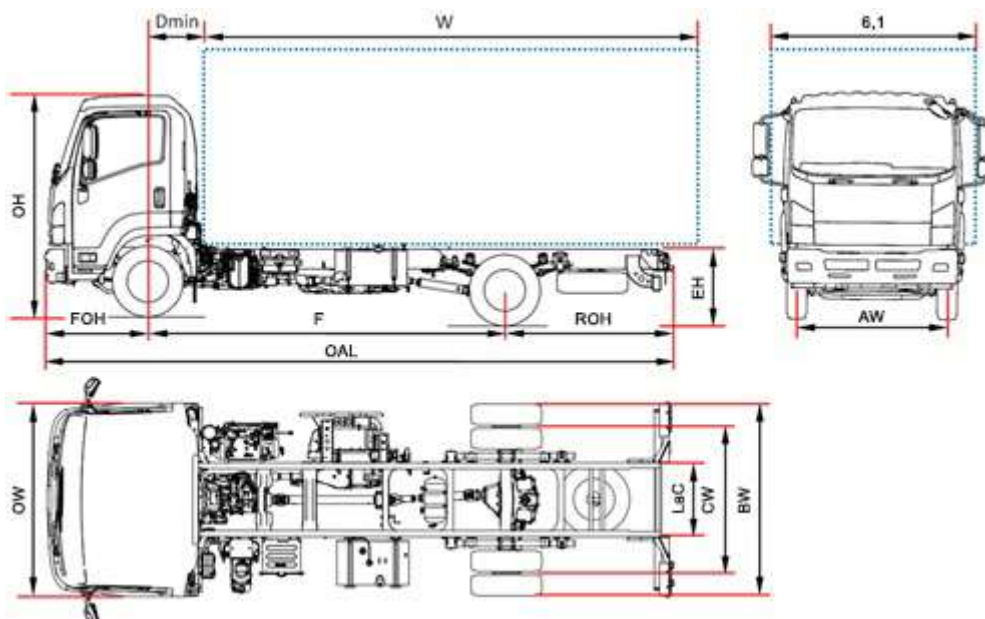

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Tengelytáv	F	3790	4060	4660	4990
Alváz teljes hossza	OAL	6580	7000	7900	8350
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1620	1770	2070	2190
Alvázmagasság	EH	760			
Fülke magassága	OH	2560			
Alváz szélessége	BW	2170 (2220 mm a hátsó lámpák szélessége)			
Fülke szélessége ⁽²⁾	LOW	2195			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2535			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710			
Elülső túlnyúlás	FOH	1170			
Alváz teljes méret	LaC	840			
Elülső nyomtáv	AW	1795			
Hátsó nyomtáv	CW	1660			
Szabad magasság	HH	185			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
SÚLYOK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Össztömeg		11000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 25 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

F 11 - Tengelytáv (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

2024, Április

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- Légh Kondicionáló
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Motorfék
- Légrugós ülés
- Biztonsági öv hangjelzője
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Hátramenet figyelmeztető hangjelzés
- Biztonság a fülke felborulása ellen
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Indításgátló
- változó SLD
- Távirányítás központi zár
- Tempomat
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Első és hátsó ködlámpák
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Elektromos ablakok

Moto

ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres.

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.
HENGERTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS
SRS Vezetőoldali légzsák

Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Hátramenet 6.615;
Végső áttétel 4.333 (39/9)

Váltó

Kézi

NEES 2 + Kick down

Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

3

Tengelyek

2
Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel

Abroncok

Elöl 235/75 R17,5C szimplák.
Hátul 235/75 R17,5C duplák.

Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.

Felfüggesztés

Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.


Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-E (14 tonna)

OBD-E

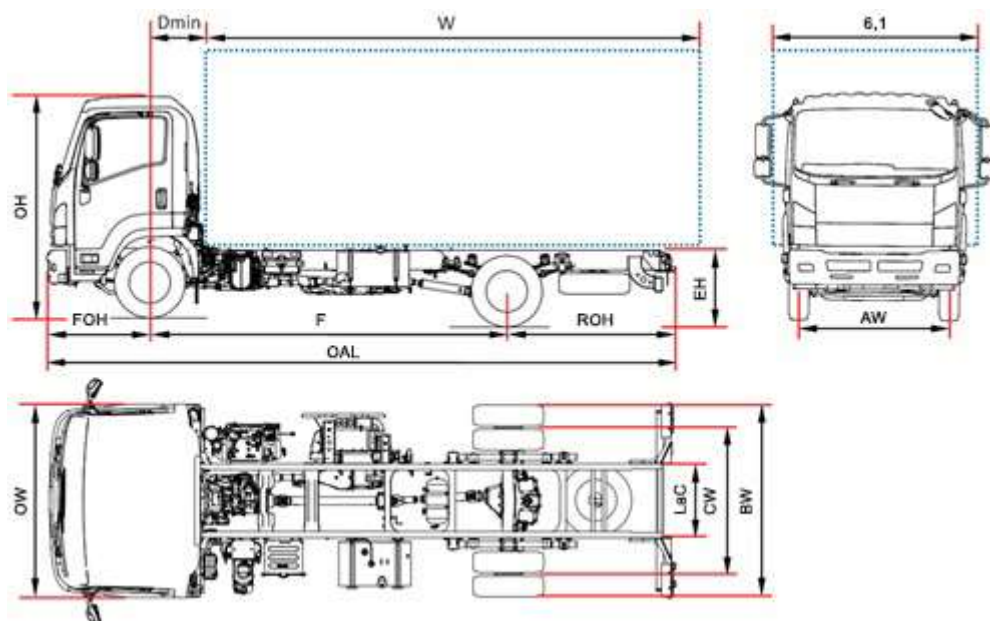

F 14		F 14 J
Tengelytáv	F	3790
Alváz teljes hossza	OAL	6610
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	4725
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	5025
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1645
Alvázmagasság	EH	890
Fülke magassága	OH	2600
Alváz szélessége	BW	2255
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2195
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2535
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	FOH	1175
Alváz teljes méret	LaC	840
Elülső nyomtáv	AW	1800
Hátsó nyomtáv	CW	1705
Szabad magasság	HH	215
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
SÚLYOK (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		4100
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2620/1480
Össztömeg		14000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790

2024, Április

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- változó SLD
- Légkondicionáló
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Mechanikus differenciálzár
- Motorfék
- Indításgátló
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Távirányítás központi zár
- Biztonsági öv hangjelzője
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Légrugós ülés
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Tempomat
- Első és hátsó ködlámpák
- Elektromos ablakok
- Biztonság a fülke felborulása ellen

Moto

ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.
HENGERTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS
SRS Vezetőoldali légzsák

Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Hátramenet 6.615; Végső áttétel 5.571 (39/7)

Váltó

Kézi

Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

3

Tengelyek

2
Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel

Abroncok

Elöl 265/70 R19,5C szimplák
Hátul 265/70 R19,5C duplák

Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.

Felfüggesztés

Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.


Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Felfüggesztés lédrugós Série Bleu OBD-E (14 tonna)

OBD-E

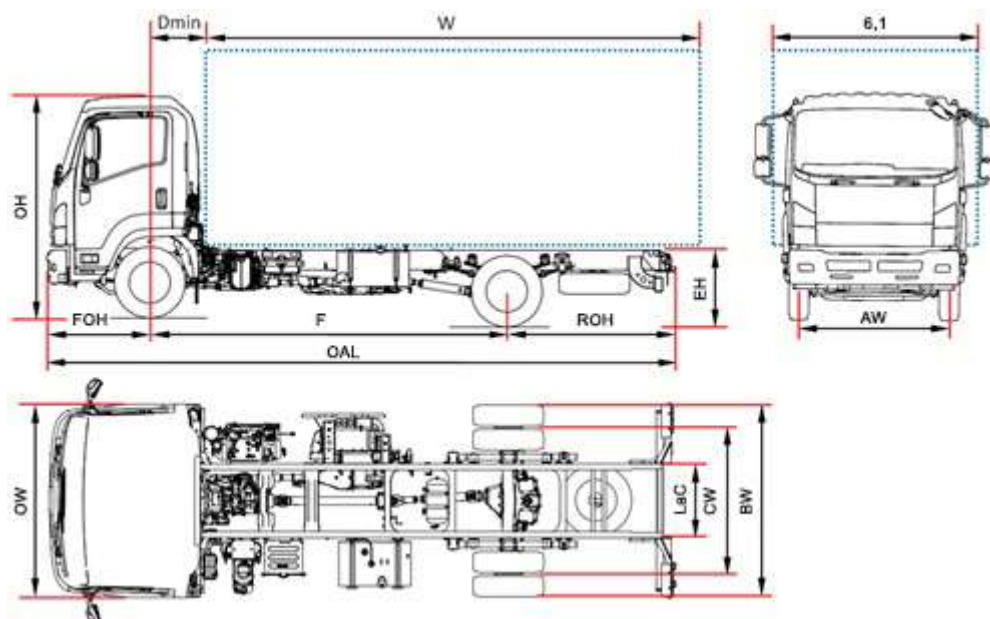

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Tengelytáv	F	3790	4360	4990	5320
Alváz teljes hossza	OAL	6610	7480	8380	8680
Karosszériahossz min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Karosszériahossz max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1645	1945	2215	2185
Alvázmagasság	EH	785			
Fülke magassága	OH	2600	2595	2595	2595
Alváz szélessége	BW	2225			
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2195			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2535			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710			
Elülső túlnyúlás	FOH	1175			
Alváz teljes méret	LaC	840			
Elülső nyomtáv	AW	1800			
Hátsó nyomtáv	CW	1670			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
SÚLYOK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Össztömeg		14000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2220/2286 -2286/2406 -2406/2500 - 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 25 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

2024, Április

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- Léghőszívó
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Motorfék
- Elektromos ablakok
- Légrugós ülés
- Biztonsági öv hangjelzője
- Biztonság a fülke felborulása ellen
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Indításgátló
- változó SLD
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Távirányítás központi zár
- Tempomat
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Első és hátsó ködlámpák

Moto

ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres.

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.
HENGERTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS
SRS Vezetőoldali légzsák

Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Hátramenet 6.615;
Végső áttétel 5.571 (39/7)

Váltó

Kézi

NEES 2 + Kick down

Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

3

Abronsok

Elöl: 265/70 R19,5C szimplák.
Hátul 265/70 R19,5C duplák

Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.

Felfüggesztés

Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.

Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.



SZÉRIA N - F

VERZIÓ Euro VI OBD-E

További tájékoztatásért

ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

04/2024

Midi Europe ajánlásával

