


## Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-E (14 tonna)

**OBD-E**

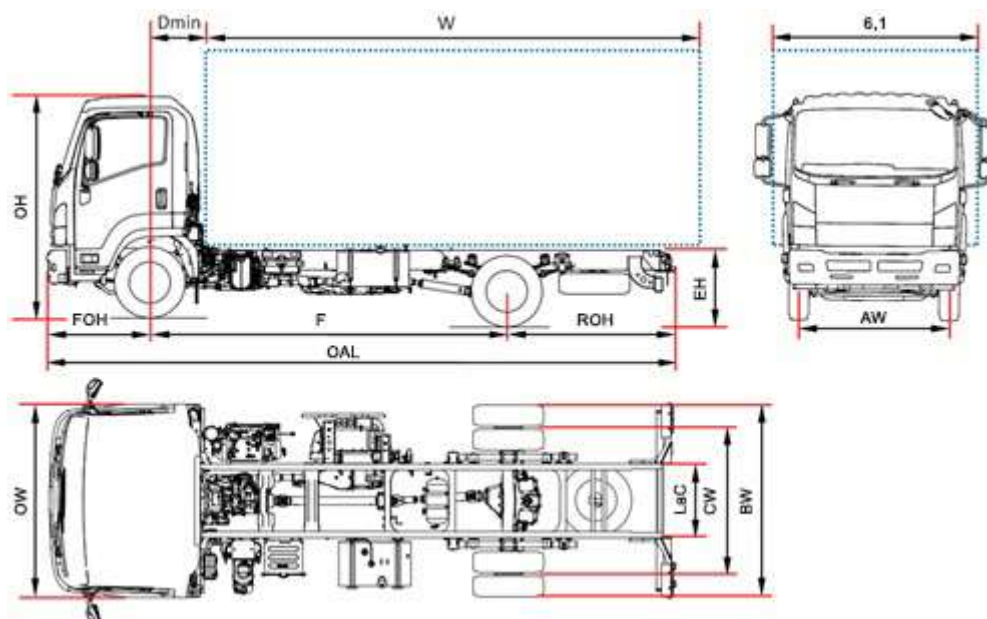

F 14		F 14 J
Tengelytáv	F	3790
Alváz teljes hossza	OAL	6610
Karosszéria-hossz min. <sup>(1)</sup>	W	4725
Karosszéria-hossz max. <sup>(1)</sup>	W	5025
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1645
Alvázmagasság	EH	890
Fülke magassága	OH	2600
Alváz szélessége	BW	2255
Fülke szélessége <sup>(2)</sup>	OW	2195
Karosszéria szélessége <sup>(3)</sup>	6,1	2535
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	FOH	1175
Alváz teljes méret	LaC	840
Elülső nyomtáv	AW	1800
Hátsó nyomtáv	CW	1705
Szabad magasság	HH	215
Fordulókör (m) <sup>(4)</sup>	Dia	13,7
<b>SÚLYOK (kg)</b>		
Menetkész tömeg <sup>(5)</sup>		4100
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2620/1480
Össztömeg		14000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

# F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790

2024, Április

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

## Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- változó SLD
- Légkondicionáló
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Mechanikus differenciálzár
- Motorfék
- Indításgátló
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Távirányítós központi zár
- Biztonsági öv hangjelzője
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Légrugós ülés
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Tempomat
- Első és hátsó ködlámpák
- Elektromos ablakok
- Biztonság a fülke felborulása ellen

## Moto

### ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.  
HENGERŰRTARTALOM 5193 cm<sup>3</sup>  
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc  
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc  
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

## Biztonsági rendszerek

ABS  
**ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval**  
**LDWS**  
**AEBS**  
SRS Vezetőoldali légzsák

## Tartály

**140 L**

**16 L Ad-Blue®**

## Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Hátramenet 6.615; Végső áttétel 5.571 (39/7)

## Váltó

**Kézi**

## Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm

## Ülőhelyek száma

3

## Tengelyek

2  
Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel

## Abroncok

Elöl 265/70 R19,5C szimplák  
Hátul 265/70 R19,5C duplák

## Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.

## Felfüggesztés

Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.

## Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.