


# OBD-E

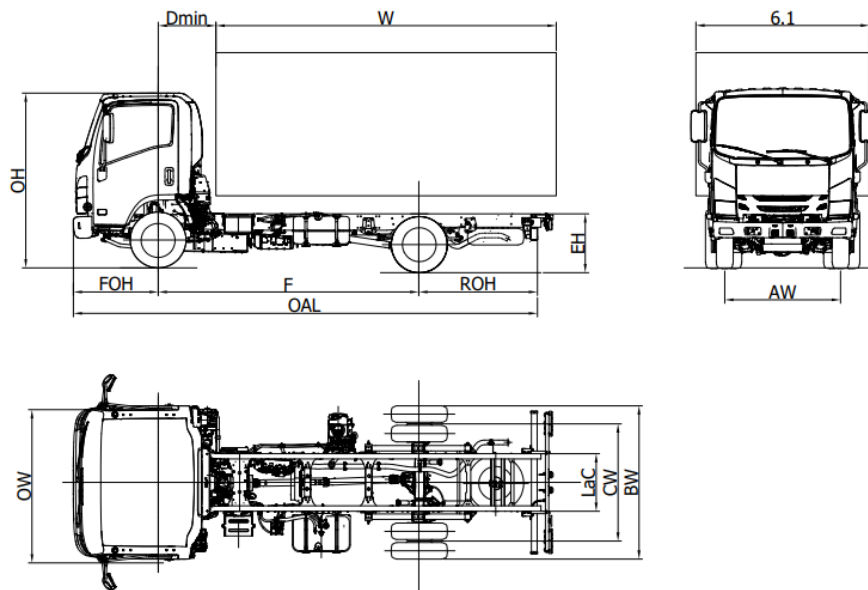

M 27 Large		M 27 Large F	M 27 Large H
Tengelytáv	F	2800	3395
Alváz teljes hossza	OAL	5235	6085
Karossériahossz min. <sup>(1)</sup>	W	3425	4275
Karossériahossz max. <sup>(1)</sup>	W	3795	4609
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1325	1580
Alvázmagasság	EH		805
Fülke magassága	OH		2270
Alváz szélessége	BW		1995
Fülke szélessége <sup>(2)</sup>	OW		2040
Karosséria szélessége <sup>(3)</sup>	6,1		2345
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		700 <sup>(6)</sup>
Elülső túlnyúlás	FOH		1110
Alváz teljes méret	LaC		750
Elülső nyomtáv	AW		1680
Hátsó nyomtáv	CW		1525
Szabad magasság	HH		180
Fordulókör (m) <sup>(4)</sup>	Dia	10,7	12,7
<b>SÚLYOK (kg)</b>			
Menetkész tömeg <sup>(5)</sup>		2430	2490
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1715 / 715	1715 / 775
Felépített jármű minimális tömege			2585
Össztömeg			3500
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2100 / 2435	
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750	

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg
- A minimális ellenkeret-magasság = 100 mm

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

# M 27 Large - Tengelytáv (mm) F 2800 - H 3395

2023, JÚNIUS

<b>Verziók és felszerelések</b>	NEES 2 (csak együtt Tengelytáv H)
---------------------------------	-----------------------------------

<b>Széria tartozékok</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• MID kimutató</li><li>• Motorfék</li><li>• Hátramenet figyelmeztető hangjelzés</li><li>• Napellenző (vezető)</li><li>• Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök</li><li>• Távirányítós központi zár</li><li>• Rugós ülés</li><li>• Elektromos ablakok</li><li>• Nappali menetfény</li><li>• Elülső LED lámpák</li><li>• Automatikus fényszóró világítás</li><li>• Manuális fényszórómagasság-állítás</li><li>• Biztonság a fülke felborulása ellen</li><li>• Indításgátló</li><li>• Első és hátsó ködlámpák</li><li>• Rádió DAB+, USB, Bluetooth</li><li>• Biztonsági öv hangjelzője</li><li>• Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)</li></ul>

<b>Opcionális</b>	. Légh Kondicionáló
-------------------	---------------------

<b>Motore</b>	<b>ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres.</b> 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERŰRTARTALOM 2999 cm <sup>3</sup> TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
---------------	---

<b>Biztonsági rendszerek</b>	ABS + BAS (fékassisztens rendszer) <b>ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval</b> SRS Vezetőoldali légzsák
------------------------------	---

<b>Tartály</b>	<b>90 L</b>	<b>14 L Ad-Blue®</b>
----------------	-------------	----------------------

<b>Sebességváltó és végső áttétel</b>	5 sebességfokozat MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.665 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végső áttétel 4.100 (41/10)
---------------------------------------	--

<b>Váltó</b>	<b>Kézi</b>	NEES 2
--------------	-------------	--------

<b>Alváz méretei</b>	Szélesség 70 mm, Magasság 214 mm, Vastagság 5 mm
----------------------	--

<b>Ülőhelyek száma</b>	3
------------------------	---

<b>Tengelyek</b>	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
------------------	--

<b>Abroncok</b>	Elöl 215/75 R16C szimplák. Hátul 215/75 R16C duplák.
-----------------	---

<b>Fékek</b>	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen. Elöl: 293X40 mm szellőző, Hátul: 293X40 mm szellőző
--------------	--

<b>Felfüggesztés</b>	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
----------------------	--

<b>Elektromos rendszer</b>	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah
----------------------------	--

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.