


OBD-E

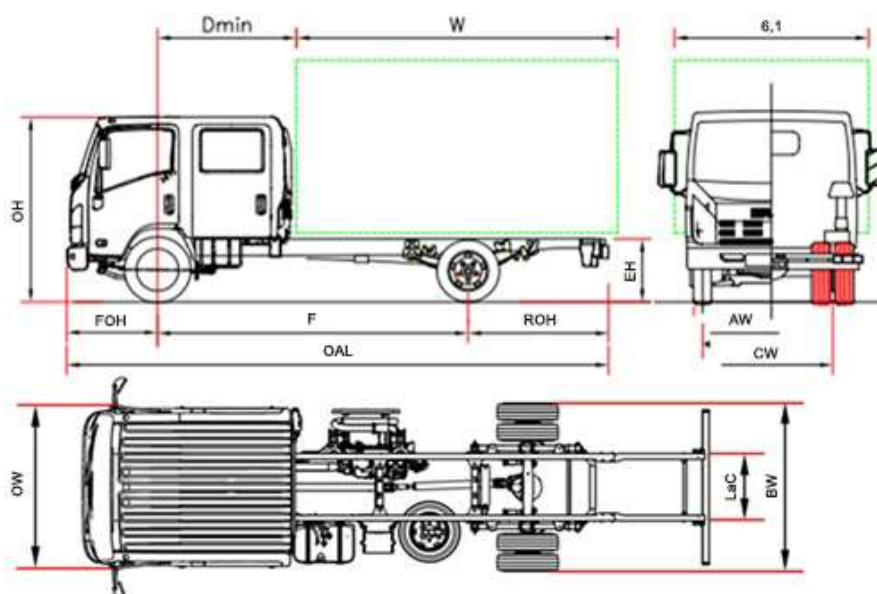

P 75 CREW		P 75 M
Tengelytáv	F	4475
Alváz teljes hossza	OAL	7870
Karosszéria-hossz min. ⁽¹⁾	W	5060
Karosszéria-hossz max. ⁽¹⁾	W	5400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	2280
Alvázmagasság	EH	800
Fülke magassága	OH	2280
Alváz szélessége	BW	2115
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2040
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2345
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	1700
Elülső túlnyúlás	FOH	1110
Alváz teljes méret	LaC	850
Elülső nyomtáv	AW	1680
Hátsó nyomtáv	CW	1650
Szabad magasság	HH	210
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
SÚLYOK (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3265
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2200/1065
Össztömeg		7500
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)

2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.

3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465

4. Fordulókör (pályakör)

5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

P 75 CREW - Tengelytáv (mm) M 4475

2024, Április

Verziók és felszerelések

NEES 2 + Tempomat

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- Motorfék
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Immobilizer
- Biztonsági öv hangjelzője
- Távirányítós központi zár
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Elektromos ablakok
- Elülső LED lámpák
- Nappali menetfény
- Első és hátsó ködlámpák
- Automatikus fényszóró világítás
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)

Opcionális

- Légh Kondicionáló

Moto

ISUZU 4HK1E6C 4 hengeres.

Intercooler, közös nyomócső közvetlen befecskendezéssel. Változó geometriájú turbófeltöltővel feltöltve.
HENGERÚRTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 140kW (190 HP) 2600 fordulat/perc
NYOMATÉK 510 Nm 1600 - 2800 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS (gyalogos felismerés)
SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)

Tartály

90 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;
Hátramenet 6.369;
Végső áttétel 4.100 (41/10)

Váltó

Kézi

NEES 2

Alváz méretei

Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

7

Tengelyek

2
Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel

Abroncok

Elöl 215/75 R17,5C szimplák.
Hátul 215/75 R17,5C duplák.

Fékek

Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.

Felfüggesztés

Parabola laprugós első felfüggesztés, félig elliptikus hátul, gumi végtagokkal integrált; hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók kettős hatással. Első és hátsó stabilizátorrúd.

Elektromos rendszer

Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 90Ah

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.