


OBD-E

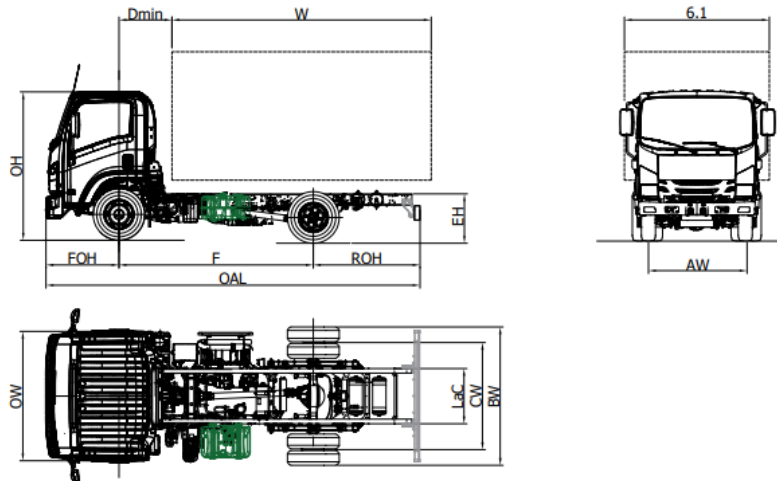

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Tengelytáv	F	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	OAL	6223	6873	8053
Karossériahossz min. ⁽¹⁾	W	4355	5005	6185
Karossériahossz max. ⁽¹⁾	W	4655	5305	6485
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1730	1930	2450
Alvázmagasság	EH		830	
Fülke magassága	OH		2275	
Alváz szélessége	BW		2129	
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW		2040	
Karosséria szélessége ⁽³⁾	6,1		2345	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		740 ⁽⁶⁾	
Elülső túlnyúlás	FOH		1128	
Alváz teljes méret	LaC		850	
Elülső nyomtáv	AW		1746	
Hátsó nyomtáv	CW		1650	
Szabad magasság	HH		195	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,8	15,3	17,5
SÚLYOK (kg)				
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3365	3405	3445
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2160/1205	2200/1205	2220/1225
Össztömeg		9500		
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3400 / 6800		
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/ Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500		

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2129/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES + 35 Kg 25/10).
- A minimális ellenkeret-magasság = 100 mm

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Q 95 - Tengelytáv (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

2023, JÚNIUS

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Tempomat
Széria tartozékok	<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID kimutató• Motorfék• Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök• Indításgátló• Biztonsági öv hangjelzője• Távírányítós központi zár• Rugós ülés• Biztonság a fülke felborulása ellen• Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)• Első és hátsó ködlámpák• Rádió DAB+, USB, Bluetooth• Hátramenet figyelmeztető hangjelzés• Légh Kondicionáló• Manuális fényszórómagasság-állítás• Elülső LED lámpák• Nappali menetfény• Automatikus fényszóró világítás• Sebességkorlátozó (90km/h)• Elektromos ablakok
Opcionális	
Moto	ISUZU 4HK1E6C Intercooler, közös nyomócső közvetlen befecskendezéssel. Változó geometriájú turbófeltöltővel feltöltve. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 HP) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
Tartály	90 L 16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végső áttétel 4.777 (43/9)
Váltó	Kézi NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm
Ülőhelyek száma	3
Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
Abroncok	Elöl 225/75 R17,5C szimplák. Hátul 225/75 R17,5C duplák.
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. A CEE szabványoknak megfelelően 4-csatornás ABS, Full Air pneumatikus rendszer két független körrel. Kipufogófék. Pneumatikus rögzítőfék a hátsó tengelyen.
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen fél-elliptikus parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 80A -2 x db akkumulátor 90Ah